

# LAUKO DURYS



The mark of responsible forestry

Look for FSC® certified products

# MEDINĖS LAUKO DURYS „P“

**ERKADO** yra išskirtinės šeimos verslo sėkmės pavyzdys pasaulinėje rinkoje. Drąsus ir ryžtingas gamybos potencialo plėtojimas ir naujų kolekcijų pristatymas lėmė, kad šiandien vis dažniau atidarote... duris **ERKADO**.

**ERKADO** – tai prekės ženklas, kuris nuo 2010 metų žymi mažmeninę, didmeninę ir eksporto veiklą, susijusią su vidaus durų, lauko durų ir rėmų gamyba ir prekyba. Naujų gamybinių patalpų atidarymas (daugiau nei 8 000 m<sup>2</sup> ploto) ir labai dinamiška prekių ženklo **ERKADO** raida lėmė, kad per dirbtuvių „Zakład Stolarski Zbigniew Kozłowski“ veiklos 40-mečio jubiliejų prisijungėme prie durų gamybos lyderių grupės. Naujovės, technologinis lankstumas ir vis nauji rinkos iššūkiai leidžia jums mėgautis aukštos kokybės gaminiais už prieinamą kainą.

Jos įkūrėjas Zbigniewas Kozłowski – dailidė, savo pirmąsias amato pamokas gavęs iš tėvo, taip pat dailidės. Gamykla atidaryta 1976 metais Chwalovicuose, Pakarpates vaivadijoje. Taigi prekių ženklo **ERKADO** patikimumas grindžiamas ne tik daugiau nei 40 metų patirtimi, bet ir nusistovėjusia šeimos tradicija.

Veiklos pradžioje bendrovė vykdė medžio gaminių gamybos veiklą plačiaja prasme, t. y. gamino duris, langus ir kitus gaminius privatiems klientams. Taip bendrovė išmoko lankstaus požiūrio į klientų poreikius ir dabar gali įgyvendinti net neįprasčiausius užsakymus. Laikui bėgant, rinkos tendencijos lėmė didelę medinių durų ir langų paklausą. Siekiame užtikrinti geriausią gaminių kokybę ir klientų pasitenkinimą. Buvo diegiamos technologinės naujovės, o veiksmingas valdymas ir investicijos padėjo jai sustiprinti savo padėtį rinkoje. Bendrovė palaipsniui riboja savo veiklą, daugiausia užsiimdama tik medinių lauko durų ir plokštinių vidaus durų gamyba. Tolesni veiksmai buvo orientuoti į šiuolaikinės įrangos pirkimą. Netrukus pradėta taikyti plokštinių durų technologija, labai pagerinusi gaminių kokybę.

Bendrovė, viena iš savo pramonės šakos lyderių, vykdo plačią labdaros veiklą ir palaiko daug iniciatyvų, veiklų ir individualių asmenų.

## PLOKŠTINĖ TECHNOLOGIJA

### PAGRINDINIS LAUKO DURŲ „P“ BRUOŽAS YRA NAUJOVIŠKŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJŲ TAIKYMAS

Ši technologija leidžia išsaugoti medinių durų grožį, pašalinant daugumą problemų, susijusių su tradicinėmis plokščių technologijomis, būtent durų plokščių išsausėjimą ir judėjimą, varčių deformaciją, netolygų atskirų durų elementų išblukimą, faneros įtrūkimus ir susibangavimus, taip pat problemas, susijusias su siūlių užpildais.


#### PASTABA!

- Faneros gamybai skirtos medienos rūšys skiriasi viena nuo kitos spalva, struktūra ir vientisumu. Reikšmingų skirtumų gali atsirasti net jei naudojama vienos rūšies mediena. Tai yra natūraliai medienai būdingos savybės ir nesudaro pagrindo teikti pretenziją.
- Savita medžio spalva ir viršutinio lako sluoksnio storis turi didelę įtaką galutinei skaidrios dangos (glazūros) spalvai.
- Spalvos nurodomos tik informaciniais tikslais, jos negali būti naudojamos kaip faktinių spalvų pavyzdžiai.
- Rekomenduojame dėl neigiamo saulės ir lietaus poveikio virš visų tipų lakuotų paviršių naudoti lauko durų stogelius, pageidautina – įrengiant atvirus prieangius.

AŽUOLO MEDIENOS SPALVOS

„WINCHESTER“

RAUDONMEDIS




AUKSINIS AŽUOLAS

RIESUTMEDIS




TAMSUS AŽUOLAS

DALBERGIJA



TIKMEDIS

RAL 7016






BALTASIS

RAL SPALVŲ PALETE  
(uz papildomą mokėjimą)



## DURYS, 72 mm

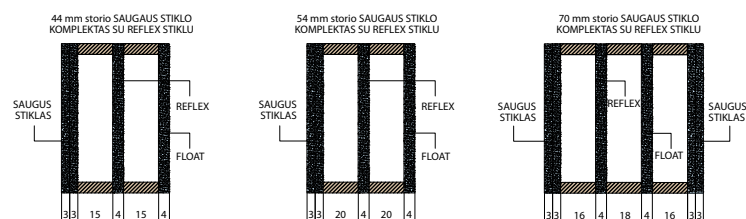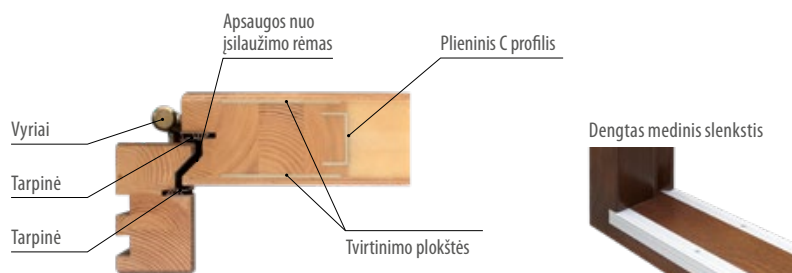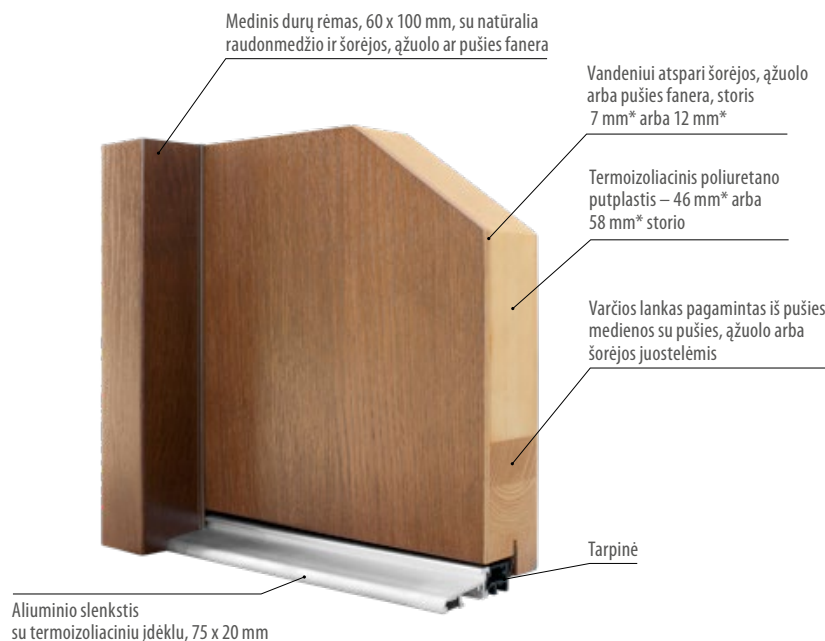

■ Šilumos perdavimo koeficientas  
Ud < 0,90 W/m²K

■ Medžiaga: ąžuolas, pušis arba šorėja

■ Konstrukcija

- varčios storis 72 mm
- varčios ir rėmo tarpiklis
- durys be užlaidos
- išorinis varčios korpusas pagamintas iš vandeniui atsparios ąžuolo, pušies ar šorėjos faneros, kurios storis 12 mm arba 7 mm
- vidinė santvaros formos varčios konstrukcija su poliuretano putų užpildu, storis 58 mm (fanera 7 mm) ir 48 mm (fanera 12 mm)
- varčios lankas pagamintas iš pušies ir ąžuolo medienos arba pušies ir šorėjos medienos mišinio, sustiprintas lakštiniu metalu ir C profiliu
- apsaugos nuo vagystės rėmas iš vyrių pusės

■ Rėmas

- klijuota sluoksniuotoji mediena su ąžuolo, pušies arba šorėjos juostelėmis, kurių matmenys 100 mm x 60 mm
- aliuminio slenkstis su termine pertvara arba medinis slenkstis

■ Apdaila

- trisluoksniis hidrodinaminis dažymas vandeniniais dažais pagal ERKADO spalvų paletę arba RAL dengiamosiomis spalvomis už papildomą mokestį, išskyrus RAL 9016 (balta) ir RAL 7016 (antracitas) (49 psl.)

■ Matmenys

- tipiniai pagal lentelę (48 psl.)
- gali būti pasirinktinai dydžių be papildomo mokesčio už nestandartinius matmenis Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm

■ Standartinė įranga

- 2 nepriklausomos spygnos, 72 mm atstumas
- keturi vyriai, reguliuojami trimis matmenimis
- stiklo paketas REFLEX RUDA, kurio storis 44 mm (dviejų kamerų), modeliuose: P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, P138, P140, P141, P143, P144
- stiklo paketas REFLEX RUDA, kurio storis 54 mm (dviejų kamerų), modeliuose: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, P55, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148, P150
- stiklo paketas REFLEX RUDA, kurio storis 70 mm (trijų kamerų), modeliuose: P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136
- aliuminio slenkstis su termine pertvara arba medinis slenkstis
- dekoratyviniai lakštai iš nerūdijančio plieno modeliuose: P42, P44, P46, P48, P57, P58, P66, P68, P70, P81, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, P104, P105, P106, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136
- stiklo paketas su juodu lakuotu stiklu modeliuose: P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127



■ Įranga už papildomą mokestį

- rankena
- raktskylės 35/65
- rankenėlė
- biometrinis užraktas
- akutė
- signalizacijos jutiklis
- elektromagnetinė spygna – tik su slankiuoju užraktu su 1 ar 2 raktskylėmis
- slankusis užraktas su viena ar dviem raktskylėmis
- aliuminio apsauga nuo vandens (į vidų atidaromos durys)

7 mm\* modeliai: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P42, P44, P46, P47, P48, P50, P54, P55, P57, P58, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P70, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, P103, P104, P105, P106, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148, P150

12 mm\*\* modeliai: P1, P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127, P138, P140, P141, P143, P144

# TECHNINIS APRAŠAS

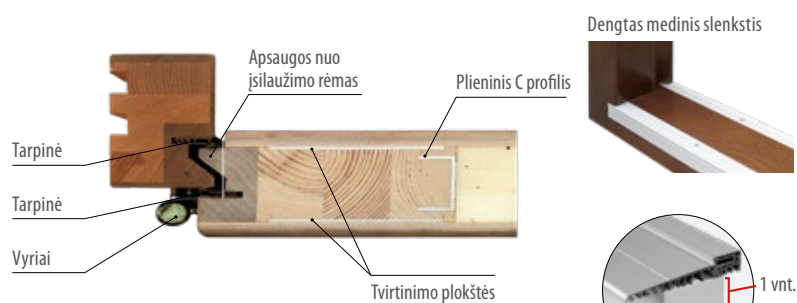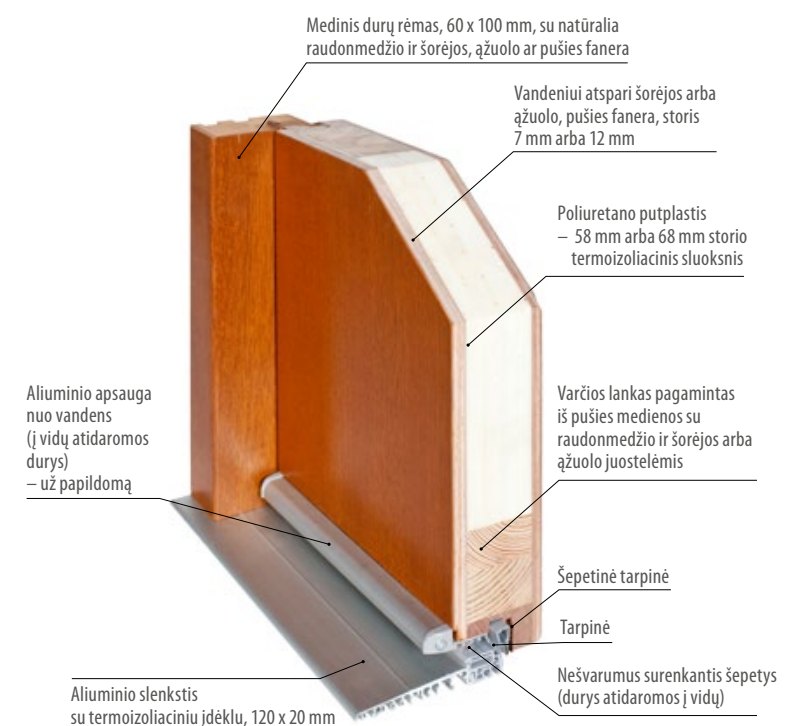

## DURYS, 82 mm

■ Šilumos perdavimo koeficientas  
Ud < 0,78 W/m<sup>2</sup>K

■ Medžiaga: šorėja, ąžuolas arba pušis

■ Konstrukcija

- varčios storis 82 mm
- varčios ir rėmo tarpiklis
- durys be užlaidos
- išorinis varčios korpusas pagamintas iš vandeniui atsparios raudonmedžio, šorėjos, ąžuolo arba pušies faneros, kurios storis 12 mm arba 7 mm
- vidinė santvaros formos varčios konstrukcija su poliuretano putų užpildu, kurios storis 58 mm arba 68 mm
- varčios lankas pagamintas iš pušies ir ąžuolo medienos arba pušies ir šorėjos medienos kombinacijos, sustiprintas lakštiniu metalu ir C profiliu
- apsaugos nuo vagystės rėmas iš vyrių pusės

■ Rėmas

- klijuota sluoksnuoti mediena su raudonmedžio ir šorėjos, ąžuolo ar pušies juostelėmis, kurių matmenys 100 mm x 60 mm
- aliuminio slenkstis su termine pertvara arba medinis slenkstis

■ Apdaila

- trisluoksnis hidrodinaminis dažymas vandeniniais dažais pagal ERKADO spalvų paletę arba RAL dengiamosiomis spalvomis už papildomą mokestį, išskyrus RAL 9016 (balta) ir RAL 7016 (antracitas) (49 psl.)

■ Matmenys


- tipiniai pagal lentelę (48 psl.)
- gali būti pasirinktinių dydžių be papildomo mokesčio už nestandartinius matmenis Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm

■ Standartinė įranga

- slankioji spyna su 1 raktskykle, 72 mm atstumas
- keturi vyriai, reguliuojami trimis matmenimis
- stiklo paketas REFLEX RUDA, kurio storis 54 mm (dvių kamerų), modeliuose: P3, P4, P5, P6, P12, P13, P14, P16, P19, P21, P23, P24, P25, P28, P29, P30, P31, P33, P34, P36, P37, P39, P40, P45, P49, P51, P52, P53, P96, P102, P93, P108, P109, P111, P112, P113, P114, P115, P116, P117, P118, P138, P140, P141, P143, P144
- stiklo paketas REFLEX RUDA, kurio storis 64 mm (dvių kamerų), modeliuose: P7, P8, P9, P10, P20, P22, P26, P27, P32, P41, P47, P50, P54, P55, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P67, P69, P71, P72, P73, P74, P75, P76, P77, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P92, P94, P95, P97, P99, P100, P101, P103, P104, P105, P106, P107, P119, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136, P137, P139, P142, P145, P146, P147, P148, P150
- stiklo paketas REFLEX RUDA, kurio storis 80 mm (trijų kamerų), modeliuose: P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136
- aliuminio slenkstis su termine pertvara arba medinis slenkstis
- dekoratyviniai lakštai iš nerūdijančio plieno modeliuose: P42, P44, P46, P48, P57, P58, P60, P66, P68, P70, P81, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, P104, P105, P106, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136
- stiklo paketas su juodos spalvos lakuotu stiklu modeliuose: P120, P121, P122, P123, P124, P125, P126, P127

■ Įranga už papildomą mokestį

- rankena
- raktskyklės 45/65
- rankenėlė
- biometrinis užraktas
- akutė
- signalizacijos jutiklis
- elektromagnetinė spyna
- slankis užraktas su 2 raktskyklėmis
- termoizoliacinis slenkščio įdėklas
- aliuminio apsauga nuo vandens (į vidų atidaromos durys)

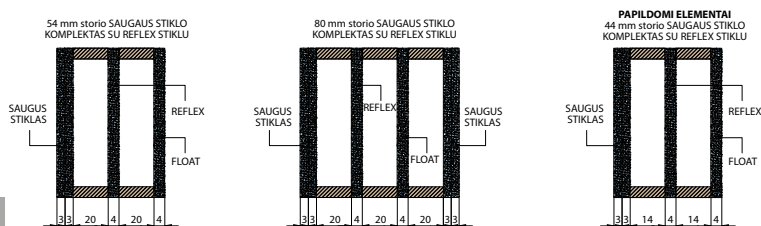

## PASYVIOSIŲ DURYS

Medinis durų rėmas, 80 x 100 mm, su natūralia raudonmedžio ir šorėjos arba ąžuolo fanera

Vandeniui atspari šorėjos arba ąžuolo fanera, storis 7 mm arba 12 mm

Poliuretano putplastis – 78 mm storio termoizoliacinis sluoksnis


Varčios lankas pagamintas iš pušies medienos su raudonmedžio ir šorėjos juostelėmis

Šepetinė tarpinė


Tarpinė

Nešvarumus surenkantis šepetys (durys atidaromos į vidų)

Dengtas medinis slenkstis



termoizoliacinis įdėklas, 30 mm (aukštis) x 64 mm (plotis)



Aliuminio apsauga nuo vandens (į vidų atidaromos durys) – už papildomą

Aliuminio slenkstis su termoizoliaciniu įdėklų, 120 x 20 mm

Apsaugos nuo įsilaužimo rėmas



Plieninis C profilis

Tarpinė

Tarpinė

Tarpinė

Tvirtinimo plokštės



## DURYS, 102 mm

■ Šilumos perdavimo koeficientas  
Ud = 0,63 W/m²K

■ Medžiaga: šorėja arba ąžuolas

■ Konstrukcija

- varčios storis 102 mm
- varčios ir rėmo tarpiklis
- durys be užlaidos
- išorinis varčios korpusas pagamintas iš vandeniui atsparios raudonmedžio ir šorėjos arba ąžuolo faneros, kurios storis 12 mm
- vidinė santvaros formos varčios konstrukcija su poliuretano putų užpildu, kurios storis 78 mm
- varčios lankas pagamintas iš pušies ir ąžuolo medienos arba pušies ir šorėjos medienos kombinacijos, sustiprintas lakštiniu metalu ir C profiliu
- apsaugos nuo vagystės rėmas iš vyrių pusės

■ Rėmas

- klijuota sluoksnuoti mediena su raudonmedžio ir šorėjos arba ąžuolo juostelėmis, kurių matmenys 100 mm x 80 mm
- aliuminio slenkstis su termine pertvara arba medinis slenkstis

■ Apdaila

- trisluoksnis hidrodinaminis dažymas vandeniniais dažais pagal ERKADO spalvų paletę arba RAL dengiamosiomis spalvomis už papildomą mokestį, išskyrus RAL 9016 (balta) ir RAL 7016 (antracitas) (49 psl.)

■ Matmenys

- tipiniai pagal lentelę (48 psl.)
- gali būti pasirinktinių dydžių be papildomo mokesčio už nestandartinius matmenis
- Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 212 cm, o plotis – 106 cm.


■ Standartinė įranga

- slankiusis užraktas su 1 raktyskle, 92 mm atstumas
- trys vyriai, reguliuojami trimis matmenimis (3D)
- stiklo paketas REFLEX RUDA, kurio storis 74 mm (trijų kamerų)
- stiklo paketas REFLEX RUDA, kurio storis 100 mm (keturių kamerų), modeliuose: P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136
- aliuminio slenkstis su termine pertvara arba medinis slenkstis
- dekoratyviniai lakštai iš nerūdijančio plieno modeliuose: P42, P44, P46, P48, P57, P58, P66, P68, P70, P81, P82, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, P104, P105, P106, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136


■ Įranga už papildomą mokestį

- rankena
- raktysklės 60/65
- rankenėlė
- biometrinis užraktas
- slankiusis užraktas su 2 raktysklėmis
- akutė
- elektromagnetinė spyna
- termoizoliacinis slenkstis įdėklas
- aliuminio apsauga nuo vandens (į vidų atidaromos durys)
- signalizacijos jutiklis


74 mm storio SAUGAUS STIKLO KOMPLEKTAS SU REFLEX STIKLU



100 mm storio SAUGAUS STIKLO KOMPLEKTAS SU REFLEX STIKLU



PAPILDOMI ELEMENTAI  
44 mm storio SAUGAUS STIKLO KOMPLEKTAS SU REFLEX STIKLU



Medinis durų rėmas, 80 x 100 mm, su natūralia raudonmedžio ir šorėjos arba ąžuolo fanera

Vandeniui atspari šorėjos arba ąžuolo fanera, storis 12 mm

Poliuretano putplastis – 78 mm storio termoiziacinis sluoksnis

Varčios lankas pagamintas iš pušies medienos su raudonmedžio ir šorėjos arba ąžuolo juostelėmis

Šepetinė tarpinė

Tarpinė

Nešvarumus surenkantis šepetys (durys atidaromos į vidų)

Aliuminio apsauga nuo vandens (į vidų atidaromos durys) – už papildomą

Aliuminio slenkstis su termoiziaciniu įdėklu, 120 x 20 mm




Apsaugos nuo įsilaužimo kaiščiai

Plieninis C profilis

Tarpinė

Tarpinė

Tvirtinimo plokštės



## DURYS, 102 mm, NEAPVADINĖS

■ Šilumos perdavimo koeficientas  
 $U_d = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Medžiaga: šorėja arba ąžuolas

■ Konstrukcija

- varčios storis 102 mm
- varčios ir rėmo tarpiklis
- durys be užlaidos
- išorinis varčios korpusas pagamintas iš vandeniui atsparios raudonmedžio ir šorėjos arba ąžuolo faneros, kurios storis 12 mm
- vidinė santvaros formos varčios konstrukcija su poliuretano putų užpildu, kurios storis 78 mm
- varčios lankas pagamintas iš pušies ir ąžuolo medienos arba pušies ir šorėjos medienos kombinacijos, sustiprintas lakštiniu metalu ir C profiliu
- trys paslėpti vyriai
- apsaugos nuo įsilaužimo kaiščiai

■ Rėmas

- klijuota sluoksnuiotoji mediena su raudonmedžio ir šorėjos arba ąžuolo juostelėmis, kurių matmenys 107 mm x 80 mm
- medinis slenkstis

■ Apdaila

- trisluoksnis hidrodinaminis dažymas vandeniniais dažais pagal ERKADO spalvų paletę arba RAL dengiamosiomis spalvomis už papildomą mokestį, išskyrus RAL 9016 (balta) ir RAL 7016 (antracitas) (49 psl.)

■ Matmenys

- tipiniai pagal lentelę (48 psl.)
- gali būti pasirinktinių dydžių be papildomo mokesčio už nestandartinius matmenis
- Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 212 cm, o plotis – 106 cm.

■ Standartinė įranga

- slankioji spyna su 1 raktskyle, 72 mm atstumas
- trys vyriai, reguliuojami trimis matmenimis (3D)
- stiklo paketas REFLEX RUDA, kurio storis 74 mm (trijų kamerų)
- stiklo paketas REFLEX RUDA, kurio storis 100 mm (keturių kamerų), modeliuose: P42, P44, P48, P57, P66, P68, P70, P98, P130, P132, P133, P135, P136
- aliuminio slenkstis su termine pertvara arba medinis slenkstis
- dekoratyviniai lakštai iš nerūdijančio plieno modeliuose: P42, P44, P46, P48, P57, P58, P66, P68, P70, P81, P82, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, P104, P105, P106, P128, P129, P130, P131, P132, P133, P134, P135, P136

■ Įranga už papildomą mokestį

- rankena
- raktskylės 60/65
- rankenėlė
- biometrinis užraktas
- slankusis užraktas su 2 raktskylėmis
- akutė
- elektromagnetinė spyna
- termoiziacinis slenkščio įdėklas
- aliuminio apsauga nuo vandens (į vidų atidaromos durys)
- signalizacijos jutiklis

## ■ STIKLO RŪŠYS, KURIAS GALIMA NAUDOTI

(paketo REFLEX standartas)

### ANTISOL

Tai apsaugos nuo saulės stiklas, švelniai dažytas ruda mase, kuri sumažina saulės energijos pralaidumą. Taip išvengiama patalpų perkaitinimo. Be to, jis apsaugo daiktus, kurie yra jautrūs ultravioletinių spindulių poveikiui.

### REFLEX („stopsol“)

Tai stiklas su patobulinta saulės spindulių kontrolės sistema. Šios rūšies stiklas pagerina vaizdo efektą ir sukuria privatumo jausmą. Efektas gaunamas padengiant vieną stiklo pusę metalo oksidais. Asmuo šviesesniojoje veidrodinio stiklo pusėje gali matyti savo atspindį ir yramatomas asmenų, esančių tamsesniojoje stiklo pusėje. Jei asmuo šviesesniojoje pusėje priartėja prie stiklo, jis gali matyti objektus tamsesniojoje pusėje.

### VENECIJOS VEIDRODIS (finikinis stiklas)

Stiklas iš abiejų pusių padengtas metalo oksidais. Paprastai naudojamas kaip pertvara tarp patalpų, kurių viena yra aptemdyta. Asmenys šviesesniojoje veidrodinio stiklo pusėje gali matyti savo atspindį ir yra matomi asmenų, esančių tamsesniojoje stiklo pusėje.

### PIENO SPALVOS MATINIS STIKLAS

Tai stiklas, iš vienos pusės padengtas satiniu matiniu laku, kuris pralaidžia šviesą, bet netampa permatomas.

### APSAUGOS NUO ĮSILAUŽIMO STIKLAS P4

Stiklas pagamintas iš dviejų skaidraus stiklo sluoksnių, tarp kurių yra apsaugos nuo įsilaužimo plėvelė. Dėl plėvelės stiklas nesutrūksta į smulkius gabalėlius. Smūgio vietoje susidaro spinduliniai įtrūkimai. P4 stiklas gali būti tik bespalvis.

### SAUGUSIS STIKLAS 33.1

Tai stiklas, kuris sumažina pavojų žmonių, esančių šalia stiklo ir įstiklintose patalpose, sveikatai. Pagrindinį pavojų kelia sudužusio stiklo skalda, taip pat ugnis, dujos ir šilumos spinduliuotė – aplinkybės, susijusios su gaisru. Stiklas gali būti vadinamas saugiuoju, jei jo gamybos ar sujungimo technika leidžia apriboti žalą, kuri gali atsirasti dėl deformacijų, smūgių ar gaisro.

Pavadinimas 33.1 reiškia, kad stiklas yra pagamintas iš dviejų 3 mm stiklo lakštų ir vieno plėvelės sluoksnio. Apsauginis stiklas 33.1 priklauso O2 stiklo klasei. Jis dažniausiai naudojamas butuose, mokyklose, biuruose. Šis stiklas užtikrina apsaugą nuo traumų. Jis taip pat gali būti naudojamas pastatuose, kuriuose gali kilti vidinio sprogo pavojus.

### MATINIS SMĖLIO STIKLAS

Per smėliavimo procesą stiklas apdorojamas mechaninio matinimo būdu, naudojant aukšto slėgio smėlio srautą.

Šis procesas leidžia dekoruoti stiklą bet kuriais raštais iš mūsų katalogų arba kliento pateiktais elementais. Įmanoma išgauti matinio rašto arba, priešingai, skaidraus motyvo efektą.



# LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P1 psl. 38



■ P2 psl. 38



■ P3 psl. 37




■ P4 psl. 38



■ P5 psl. 37



■ P6 psl. 35



■ P7 psl. 25



■ P8 psl. 29



■ P9 psl. 29



■ P10 psl. 29



■ P11 psl. 38



■ P12 psl. 35



■ P13 psl. 35



■ P14 psl. 35




■ P15 psl. 38



■ P16 psl. 37



■ P17 psl. 39



■ P18 psl. 39



■ P19 psl. 37



■ P20 psl. 26



■ P21 psl. 29



■ P22 psl. 24



■ P23 psl. 36



■ P24 psl. 30



■ P25 psl. 30





■ P26 psl. 31



■ P27 psl. 24



■ P28 psl. 30



■ P29 psl. 35



■ P30 psl. 36



■ P31 psl. 33



■ P32 psl. 34



■ P33 psl. 37



■ P34 psl. 24



■ P35 psl. 38



■ P36 psl. 35



■ P37 psl. 29



■ P38 psl. 39



■ P39 psl. 36




■ P40 psl. 30



■ P41 psl. 26



■ P42 psl. 18



■ P44 psl. 19



■ P45 psl. 37



■ P46 psl. 21



■ P47 psl. 29



■ P48 psl. 18



■ P49 psl. 36



■ P50 psl. 24



■ P51 psl. 36

# LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P52 psl. 36



■ P53 psl. 26



■ P54 psl. 33



■ P55 psl. 25



■ P56 psl. 22



■ P57 psl. 18



■ P58 psl. 17



■ P59 psl. 39



■ P60 psl. 19



■ P61 psl. 28



■ P62 psl. 28



■ P63 psl. 31



■ P64 psl. 22



■ P65 psl. 31



■ P66 psl. 20



■ P67 psl. 31



■ P68 psl. 19



■ P69 psl. 25



■ P70 psl. 18



■ P71 psl. 25



■ P72 psl. 30



■ P73 psl. 28



■ P92 psl. 25



■ P93 psl. 30



■ P94 psl. 25



■ P95 psl. 20



■ P96 psl. 39



■ P97 psl. 17



■ P74 psl. 28



■ P75 psl. 28



■ P76 psl. 28



■ P77 psl. 31



■ P78 psl. 24



■ P79 psl. 26



■ P80 psl. 24



■ P81 psl. 19



■ P82 psl. 21



■ P83 psl. 26




■ P84 psl. 26



■ P85 psl. 40



■ P86 psl. 40



■ P87 psl. 40



■ P88 psl. 40



■ P89 psl. 20



■ P90 psl. 20



■ P91 psl. 19



■ P98 psl. 18



■ P99 psl. 19



■ P100 psl. 21



■ P101 psl. 21

# LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P102 psl. 20



■ P103 psl. 20



■ P104 psl. 21



■ P105 psl. 21



■ P106 psl. 18




■ P107 psl. 27



■ P108 psl. 27



■ P109 psl. 27



■ P110 psl. 39



■ P111 psl. 33



■ P112 psl. 33



■ P113 psl. 35



■ P114 psl. 35



■ P115 psl. 35



■ P116 psl. 33



■ P117 psl. 33



■ P118 psl. 27



■ P119 psl. 31



■ P120 psl. 14



■ P121 psl. 14



■ P122 psl. 14




■ P123 psl. 14



■ P124 psl. 14



■ P125 psl. 14



■ P126 psl. 15



■ P127 psl. 15



■ P128 psl. 16



■ P129 psl. 16



■ P130 psl. 16



■ P131 psl. 16



■ P132 psl. 16



■ P133 psl. 16



■ P134 psl. 17



■ P135 psl. 22



■ P136 psl. 22



■ P137 psl. 23



■ P138 psl. 23



■ P139 psl. 23



■ P140 psl. 27



■ P141 psl. 27



■ P142 psl. 32



■ P143 psl. 32




■ P144 psl. 32



■ P145 psl. 32



■ P146 psl. 32



■ P147 psl. 32



■ P148 psl. 34



■ P149 psl. 34



■ P150 psl. 22

# „GLASS“

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P120



■ P121



■ P122



■ P123

– durų rankenėlė už papildomą mokesť



■ P124



■ P125



■ P126



■ P127



# „INOX“

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P128



■ P129



■ P130



■ P131



■ P132



■ P133





■ P134



■ P58



■ P97



# „INOX“

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P42



■ P98



■ P48



■ P70



■ P57



■ P106

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.  
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)



■ P99



■ P60



■ P68



■ P44

PASTABA: durys P44 gali būti gaminamos tik su slankiuoju užraktu su 1 raktskyle ir dvipuse rankena



■ P91

PASTABA: durys P91 gali būti gaminamos tik su slankiuoju užraktu su 1 raktskyle



■ P81

# „INOX“

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P66



■ P89




■ P90



■ P103



■ P102

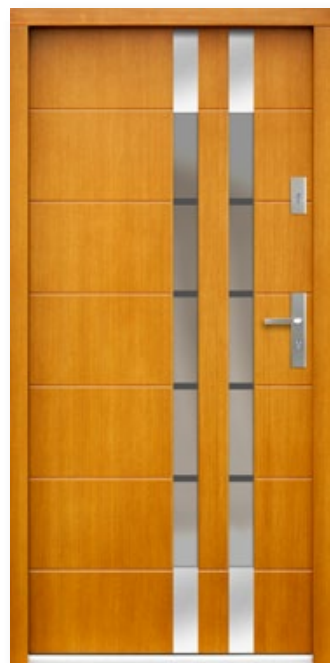

■ P95

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.  
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)



■ P101



■ P82



■ P104



■ P46



■ P105



■ P100

# „INOX“

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P135



■ P136



■ P150



■ P64



■ P56

# MODERNIŲ

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA

# ERKADO




■ P137



■ P138



■ P139

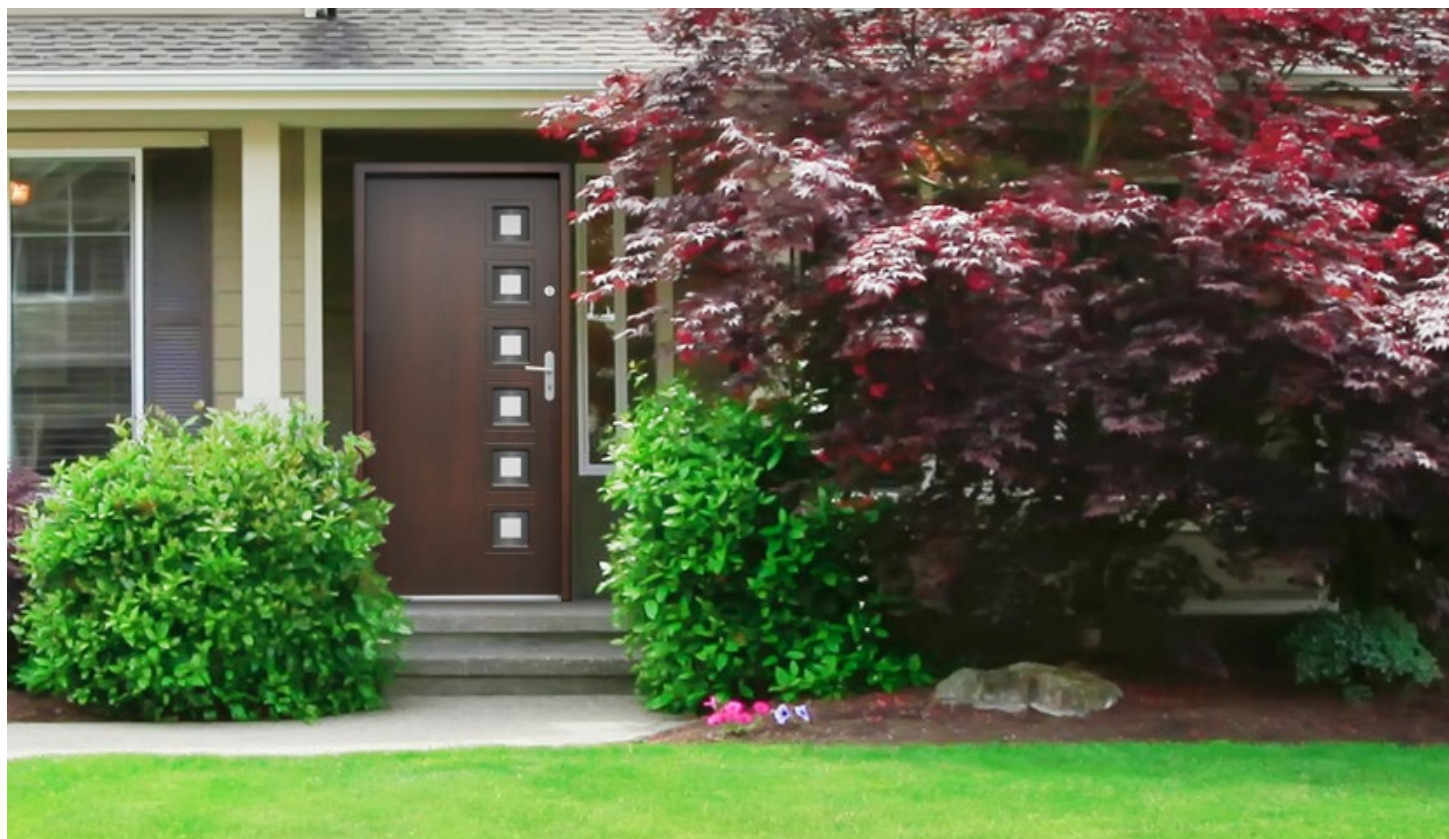

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.  
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)

# MODERNIŲ

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P80



■ P50



■ P22



■ P27



■ P78



■ P34

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.  
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)





■ P55



■ P94



■ P92



■ P71



■ P69



■ P7

# MODERNIŲ

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P84



■ P83



■ P79



■ P53



■ P41

– modelis gali būti tik RAL paletės spalvinių versijų



■ P20

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.  
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)



■ P140



■ P141



■ P118



■ P107



■ P108



■ P109

# MODERNIŲ

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P75



■ P61



■ P76



■ P73



■ P74



■ P62

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.  
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)



■ P8



■ P9



■ P21



■ P47



■ P37



■ P10

# MODERNIŲ

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P24



■ P25



■ P40



■ P72



■ P28



■ P93

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.  
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)



■ P77



■ P67



■ P119



■ P63



■ P65



■ P26

# KLASIKINIŲ

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P142



■ P143



■ P144



■ P145



■ P146



■ P147

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.  
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)





■ P54



■ P111



■ P112



■ P116



■ P117



■ P31

# KLASIKINIŲ

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P113



■ P114



■ P115



■ P148



■ P32



■ P149

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.  
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)



■ P13



■ P14



■ P36



■ P12



■ P6



■ P29

# KLASIKINIŲ

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA




■ P51



■ P30



■ P39

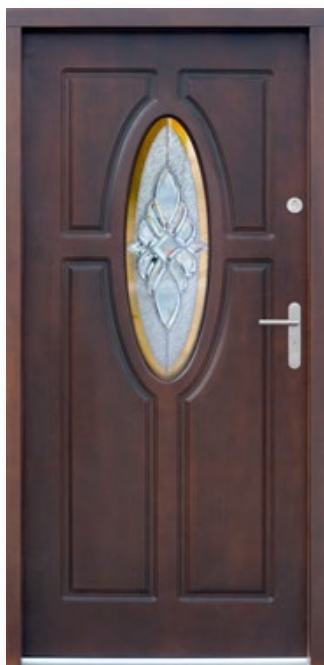

■ P52



■ P23



■ P49

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.  
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)




■ P5



■ P3



■ P45

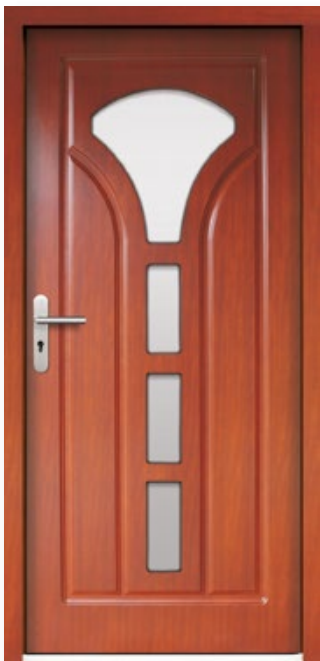

■ P19



■ P33



■ P16

# KLASIKINIŲ

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA



■ P4



■ P1



■ P11



■ P2



■ P15




■ P35

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.  
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma storio durys)



■ P38

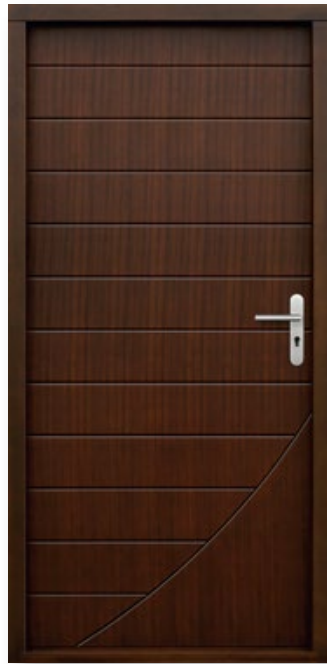

■ P59



■ P96



■ P18



■ P17




■ P110

# „DEKOR“

LAUKO DURŲ KOLEKCIJA




■ P85  
– durų rankenėlė už papildomą mokestį

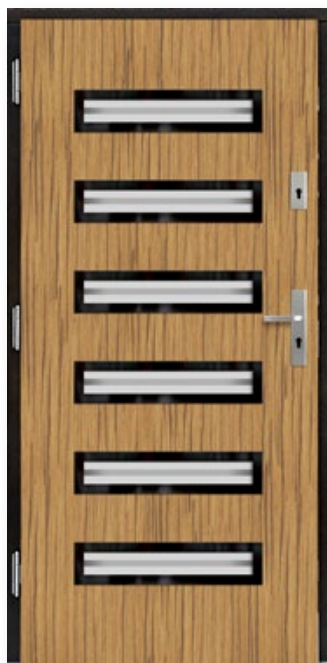


■ P86


MASKARO JUODMEDIS




JUODAI BALTAS JUODMEDIS



BIRMOS TIKMEDIS



MADAGASKARO DALBERGIJA

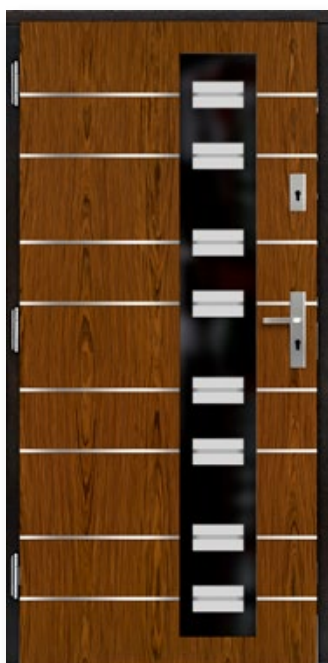

■ P87



■ P88

- dekoratyviniai elementai tik vienoje pusėje
- stiklo ir nerūdijančio plieno dekoratyviniai elementai yra prie išorinės varčios pusės
- gali būti naudojama 4 rūšių fanera:  
MASKARO JUODMEDIS, JUODAI BALTAS JUODMEDIS,  
BIRMOS TIKMEDIS, MADAGASKARO DALBERGIJA
- rėmo apdaila: raudonmedis, dažytas dalbergijos spalva



# IŠPLĒTIMO GALIMYBĒS


# ERKADO

Duris galima išplėsti pridedant šoninius ir viršutinius švieslangius ir papildomus elementus. Dizainas ir kaina nustatomi atskirai.



■ P37 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210

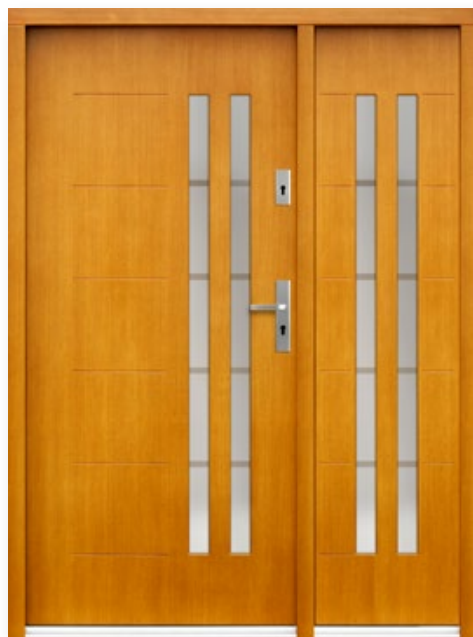

■ P82 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su mediniu slenksčiu (cm)	
160	210	



■ P99 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



■ P105 + PAPILDOMAS NUOLATINIS RĖMO STIKLO ELEMENTAS

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis. Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma 72 mm ir 82 mm storio durims). Pastaba: papildoma nuolatinė sparno imitacija tvirtinama ant vyrių.

# IŠPLĒTIMO GALIMYBĒS



**P67 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)**

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



**P89 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)**

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



**P65 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)**

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



**P25 + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)**

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis. Papildomas mokesstis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma 72 mm ir 82 mm storio durims). Pastaba: papildoma nuolatinė sparno imitacija tvirtinama ant vėrių.



**P9** + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



**P47** + PAPILDOMAS ATIDAROMASIS STIKLO ELEMENTAS

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)
	su mediniu slenksčiu (cm)
160	210



**P21** + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



**P55** + PAPILDOMAS NUOLATINIS RĖMO STIKLO ELEMENTAS

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
140	208,2	210

# IŠPLĒTIMO GALIMYBĒS



**P46** + PAPILDOMAS NUOLATINIS RĒMO STIKLO ELEMENTAS

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
140	208,2	210




**P137** + PAPILDOMI NUOLATINIAI RĒMO STIKLO ELEMENTAI

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
180	208,2	210



**P45** + PAPILDOMI NUOLATINIAI RĒMO STIKLO ELEMENTAI

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210

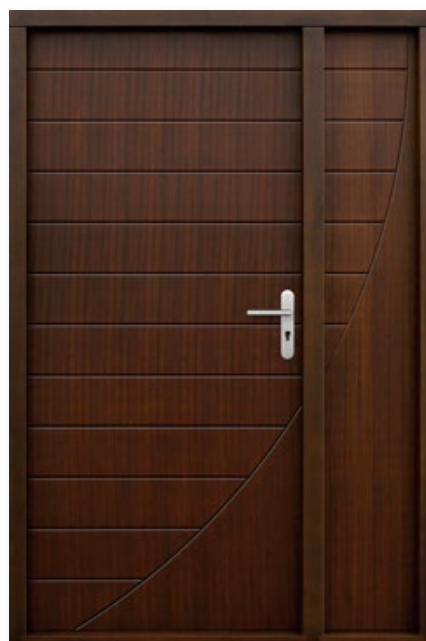

**P59** + PAPILDOMAS NUOLATINIS VIENTISAS ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
140	208,2	210

PASTABA: papildomas nuolatinis rėmo elementas  
– įstiklinimas: sudėtinis saugos paketas, 44 mm, REFLEX ruda spalva

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.  
Papildomas mokeskis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma 72 mm ir 82 mm storio durims).  
Pastaba: papildoma nuolatinė sparno imitacija tvirtinama ant vyrių.



**P42** + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA) + ŠVIESLANGIS

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	240	240



**P28** + PAPILDOMI NUOLATINIAI STIKLO ELEMENTAI (SPARNO IMITACIJA) + ŠVIESLANGIS

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
180	240	240



**P34** + PAPILDOMI NUOLATINIAI STIKLO ELEMENTAI (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
190	208,2	210



**P28** + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
140	208,2	210

Pastaba: papildoma nuolatinė sparno imitacija tvirtinama ant vyrių.

# IŠPLĒTIMO GALIMYBĒS



■ **P107** + PAPILDOMAS NUOLATINIS RĒMO STIKLO ELEMENTAS

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
150	208,2	210



■ **P132** + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



■ **P147** + PAPILDOMI NUOLATINIAI RĒMO STIKLO ELEMENTAI

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



■ **P98** + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210

ERKADO durys gali būti užsakomos nestandartinių dydžių be papildomo mokesčio už neįprastus matmenis.  
Papildomas mokestis taikomas tik durims, kurių aukštis viršija 210 cm, o plotis – 102 cm (taikoma 72 mm ir 82 mm storio durims).  
Pastaba: papildoma nuolatinė sparno imitacija tvirtinama ant vyrų.



**P68** + PAPILDOMAS NUOLATINIS RĖMO STIKLO ELEMENTAS

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
140	208,2	210



**P8** + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210



**P141** + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
160	208,2	210






**P83** + PAPILDOMAS NUOLATINIS STIKLO ELEMENTAS (SPARNO IMITACIJA)

Durų plotis (cm)	Durų aukštis (cm)	
	su aliuminio slenksčiu	su mediniu slenksčiu
140	208,2	210

## UŽLAIDA PRIE DURŲ VARČIOS 18 mm

Privalumai:

- geresnis varčios sandarinimas prie rėmo
- visiška sujungimo lakštų aprėptis

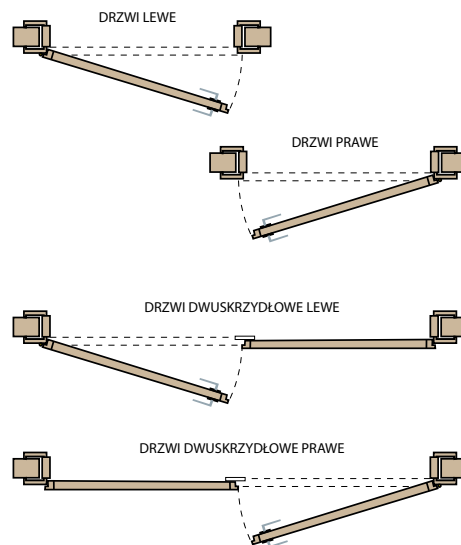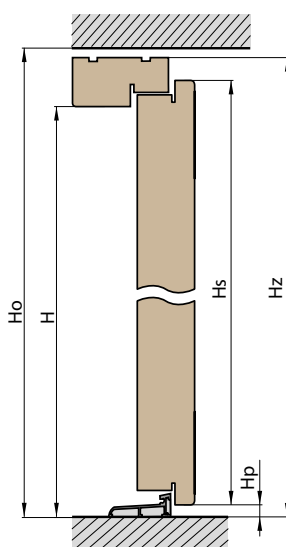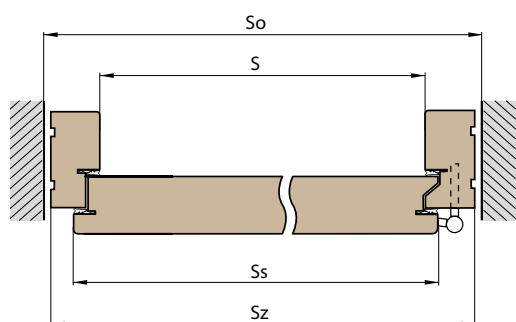

- S** – plotis atsižvelgiant į durų rėmą (mm)  
**So** – angos plotis sienoje (mm)  
**Ss** – durų varčios plotis (mm)  
**Sz** – bendras durų plotis (mm)  
**Ho** – angos aukštis sienoje (mm)

- H** – aukštis atsižvelgiant į durų rėmą (mm)  
**Hs** – durų varčios aukštis (mm)  
**Hz** – bendras durų aukštis (mm)  
**Hpa** – aliuminio slenkščio aukštis (mm)  
**Hpd** – medinio slenkščio aukštis (mm)

## TECHNINIAI DUOMENYS

DURŲ SU ALIUMINIO SLENKŠČIU MATMENYS										
Sparno storis	Durų žymėjimas	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa ALU (aliuminio slenkstis)
72 mm 82 mm	„80“	800	940	841	920	2002	2100	2041	2082	20
	„90“	900	1040	941	1020	2002	2100	2041	2082	20
	„100“	1000	1140	1041	1120	2002	2100	2041	2082	20
102 mm	„80“	800	980	871	960	2002	2120	2056	2102	20
	„90“	900	1080	971	1060	2002	2120	2056	2102	20
	„100“	1000	1180	1071	1160	2002	2120	2056	2102	20

DURŲ SU MEDINIU SLENKŠČIU MATMENYS										
Sparno storis	Durų žymėjimas	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd MEDIS (medinis slenkstis)
72 mm 82 mm	„80“	800	940	841	920	2002	2120	2041	2100	40
	„90“	900	1040	941	1020	2002	2120	2041	2100	40
	„100“	1000	1140	1041	1120	2002	2120	2041	2100	40
102 mm	„80“	800	980	871	960	2002	2140	2056	2120	40
	„90“	900	1080	971	1060	2002	2140	2056	2120	40
	„100“	1000	1180	1071	1160	2002	2140	2056	2120	40



# PRIEMOKOS UŽ NESTANDARTINIUS MATMENIS

PRIEMOKOS UŽ NESTANDARTINIUS DURŲ MATMENIS	
Eil. Nr.	Pavadinimas
1.	Priemokos netaikomos durims, siauresnėms kaip 102 cm ir žemesnėms nei 210 cm (72 mm ir 82 mm storio durys)
2.	<b>Priemoka už platesnes duris:</b>
a)	Platesnės durys, neviršijant bendro 106 cm pločio (72 mm ir 82 mm storio durys)
b)	Platesnės durys, neviršijant bendro 110 cm pločio (102 mm storio durys)
c)	Durys, kurių bendras plotis yra nuo 107 cm iki 111 cm (72 mm ir 82 mm storio durys)
d)	Durys, kurių bendras plotis yra nuo 111 cm iki 115 cm (102 mm storio durys)
e)	Priemoka už duris, kurių dydis „100“ (112 x 208,2/210 – 72 mm ir 82 mm storio durys), (116x210,2/212 – 102 mm storio durys)
3.	<b>Priemoka už aukštesnes duris (be švieslangio):</b>
a)	Nuo 210 iki 215 cm + 15 % standartinių durų vertės
b)	Nuo 215 iki 224 cm + 30 % standartinių durų vertės
4.	<b>Papildomi šoniniai elementai, kai bendras durų plotis neviršija 150 cm:</b>
a)	Atidaromasis su įstiklinimu + 75 % vienėrių durų vertės
b)	Atidaromasis be įstiklinimo + 70 % vienėrių durų vertės
c)	Nuolatinė sparno imitacija be įstiklinimo + 50 % vienėrių durų vertės
d)	Nuolatinė sparno imitacija su įstiklinimu + 60 % vienėrių durų vertės
e)	Nuolatinis rėmo elementas – raudonmedis ir šorėja (nepriklausomai nuo bendro pločio)
f)	Nuolatinis rėmo elementas – ąžuolas (nepriklausomai nuo bendro pločio)
g)	Nuolatinis rėmo elementas – pušis (nepriklausomai nuo bendro pločio)
5.	<b>Papildomi šoniniai elementai, kai bendras durų plotis nuo 151 iki 170 cm:</b>
a)	Atidaromasis su įstiklinimu + 95 % vienėrių durų vertės
b)	Atidaromasis be įstiklinimo + 90 % vienėrių durų vertės
c)	Nuolatinė sparno imitacija su įstiklinimu + 85 % vienėrių durų vertės
d)	Nuolatinė sparno imitacija be įstiklinimo + 80 % vienėrių durų vertės
e)	Nuolatinis rėmo elementas – raudonmedis ir šorėja (nepriklausomai nuo bendro pločio)
f)	Nuolatinis rėmo elementas – ąžuolas (nepriklausomai nuo bendro pločio)
g)	Nuolatinis rėmo elementas – pušis (nepriklausomai nuo bendro pločio)
6.	<b>Papildomas mokestis prie dvivėrių durų, kurių plotis nuo 171 iki 196 cm + 110 % vienėrių durų vertės</b>
7.	<b>Papildomas nuolatinis rėmo elementas ir viršutinis švieslangis</b>
a)	Nuolatinis rėmo elementas – raudonmedis ir šorėja
b)	Nuolatinis rėmo elementas – ąžuolas (nepriklausomai nuo bendro pločio)
c)	Nuolatinis rėmo elementas – pušis (nepriklausomai nuo bendro pločio)
d)	Nuolatinė sparno imitacija, kai bendras durų aukštis 250 cm + 50 % durų vertės
8.	<b>PRIEMOKOS UŽ SPALVĄ</b>
a)	Spalva iš RAL paletės (vienvėris durys), išskyrus RAL 9016 (balta) ir RAL 7016 (antracitas)
b)	Dviejų spalvų durys
9.	<b>Priemoka už stiklo paketo pakeitimą</b>
a)	Fiksuota priemoka už stiklo paketo pakeitimą, pavyzdžiui, Venecijos veidrodis, pieno spalvos matinis stiklas, smėlio spalvos matinis stiklas, P4, REFLEX GRAFIT
10.	<b>Durų rėmo storinimas: už 10 mm/mb (pušis, ąžuolas, šorėja)</b>
11.	<b>Tunelio formos durų rėmo pratęsimas iki sienos pločio:</b>
a)	Raudonmedis ir šorėja už kiekvieną cm reguliuojamoji raudonmedžio ir šorėjos juosta
b)	ąžuolas už kiekvieną cm reguliuojamoji ąžuolo juosta
c)	pušis už kiekvieną cm reguliuojamoji pušies juosta
12.	<b>Maskavimo juosta, 10 mm x 60 mm vienos pusės rinkinys</b>
a)	Raudonmedis ir šorėja
b)	ąžuolas
c)	pušis
13.	<b>Apdailos juostelės, 10 mm x 25 mm vienos pusės rinkinys (rinkinys)</b>
a)	Raudonmedis ir šorėja
b)	ąžuolas
c)	pušis
14.	<b>Aliumininė į vidų atidaromų durų apsauga nuo vandens 82 ir 102 mm storis</b>
a)	Medinė į vidų atidaromų durų apsauga nuo vandens, 72 mm storis

# PRIEDAI

## AKUTĖS



## RĖMŲ STORINIMAS



## VYRIŲ SKYDAI



SKYDAI, AXA, aliuminio



SKYDAS, TKZ, PLIENAS, chromuotas

## AUTOMATINIS DURŲ UŽRAKTAS




ĮLEIDŽIAMASIS AUTOMATINIS DURŲ UŽRAKTAS

Papildoma automatinio durų užrakto įranga:

- atidarymo ribotuvas – už papildomą mokestį
- fiksuoto atidarymo spyna su STOP funkcija – už papildomą mokestį

## SPYNOS

SLANKIOJI SPYNA „GU SECURITY AUTOMATIC“ ARBA MR 2

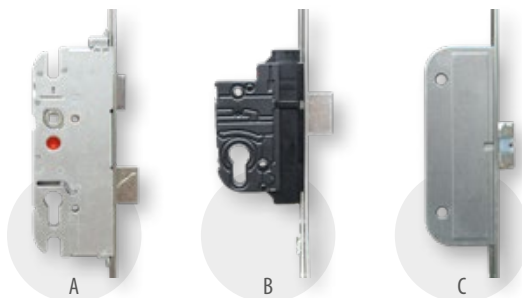


NAUDOJANT SLANKŲJŲ DURŲ UŽRAKTĄ, DURYS ATITINKA 2 KLASĖS APSAUGOS NUO ĮSILAUŽIMO REIKALAVIMUS

SLANKUSIS UŽRAKTAS  
SU VIENA RAKTSKYLE  
storis 82 mm ir 102 mm – **standartinis**  
storis 72 mm – už papildomą mokestį

DVI RAKTSKYLĖS:  
storis 82 mm ir 102 mm – už papildomą mokestį  
storis 72 mm – už papildomą mokestį



VYRIAI TKZ  
spalvos: patinos, nikelio arba juoda  
storis 102 mm – standartinis  
storis 72 mm ir 82 mm – už papildomą mokestį




TERMOIZOLIACINIS ĮDĖKLAS  
30 mm (aukštis) x 64 mm (plotis)  
– už papildomą mokestį

## SIGNALIZACIJOS JUTIKLIS



## MAITINIMO ŠALTINIS

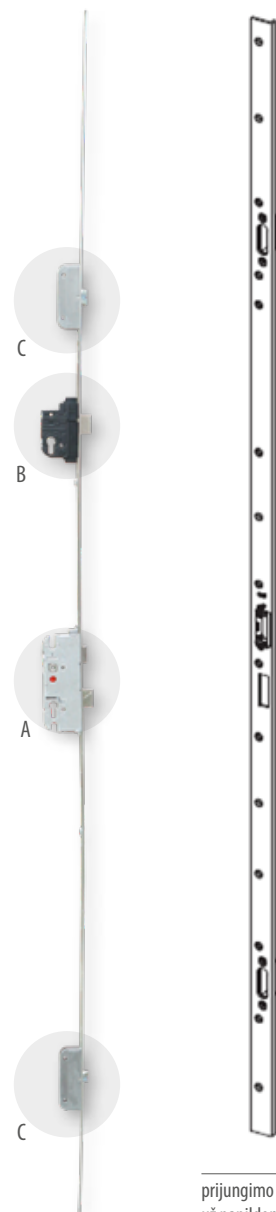

prijungimo juosta už papildomą mokestį

## DURŲ PRIEŽIŪROS PREPARATAS



Reguliari medinių langų ir durų priežiūra yra viena iš pagrindinių sąlygų norint išlaikyti ilgalaikį jų paviršių patvarumą. Kad priežiūros išlaidos būtų kuo mažesnės, įmonė ADLER sukūrė paprastą ir veiksmingą priežiūros rinkinį. Jums neprireiks jokių teptukų ar švitrinio popieriaus. Viskas, ko reikia, yra priežiūros rinkinyje. Glazūros sluoksniui mikrotrūkiai ir mikroporos uždaromos, todėl kur kas padidėja lako ir vandeninio lako ilgaamžiškumas.

## ELEKTROMAGNETINĖ SPYNA



ELEKTROMAGNETINĖ SPYNA gali būti tik su slankiuoju užraktu su 1 ar 2 rakt skylėmis

## ■ ELEKTRONINĖ DURŲ ATIDARYMO SISTEMA

Durų biometrinis užraktas – modernus sprendimas, kurį įdiegę galime nebijoti prarasti durų raktus ir džiaugtis saugumu namuose.

Biometrinio durų užrakto sistemoje rakto vaidmenį atlieka mūsų pirštų atspaudai. Užraktas identifikuoja savininką ar kitą asmenį, įgalintą atidaryti duris, nuskaitydamas pirštų atspaudus ir palygindamas juos su savo bazėje esančiais pavyzdžiais. Suteikiama galimybė įrašyti iki 150 pirštų atspaudų pavyzdžių, kad lauko duris be tradicinių durų raktų galėtų atidaryti visi namo gyventojai. Biometriniai užraktai pasižymi labai dideliu saugumu. Pirštų atspaudai yra unikalūs ir nepakartojami, todėl tokio „rakto“ padirbti neįmanoma. Be to, užraktas skaitytuve saugomas ne pirštų atspaudų vaizdas, bet atitinkamas dvejetainis kodas, pagal kurį neįmanoma atkurti pirštų atspaudą.

Be standartinės parinktės, biometrinius užraktus taip pat galima derinti su signalizacija.

Elektroninė durų atidarymo sistema su pirštų atspaudų skaitytuvu arba skaitmenine klaviatūra, klaviatūra „Bluetooth@CODE“, RFID skaitytuvu

## ■ SKAITMENINĖ AKUTĖ



### MODELIS DDS 2

- galimybė įrašyti iki 50 nuotraukų iš kameros, įrengtos akutėje
- nuotraukos data ir laikas
- galimybė pridėti iki 8 GB kortelę
- integruotoji skambučių funkcija



pirštų atspaudų skaitytuvas



skaitmeninė klaviatūra



„Bluetooth“ klaviatūra



RFID skaitytuvas


# PROJEKTO LANKSTUMAS

## SUPROJEKTUOKITE **INDIVIDUALIAS** LAUKO DURIS P

Kviečiame Jus susikurti **individualų lauko durų modelį P**.

Naudojamos technologijos leidžia mums taikyti praktiškai bet kurį Jūsų siūlomą raštą. Taigi siūlome Jums galimybę pagaminti bet kokio pločio [papildomi elementai], aukščio [švieslangiai], stiliaus, rašto [taikant net patį sudėtingiausią frezavimą], spalvos [iš siūlomos paletės ir visos RAL spalvų paletės] duris pagal individualų projektą. Durų, pagamintų pagal individualų projektą, kaina nustatoma atskirai.

Kviečiame!

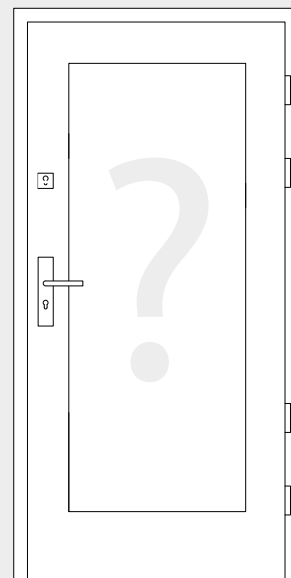

# PRIEDAI

# ERKADO

## ■ RANKENOS

### AXA



RANKENA IR KIŠTUKINIS LIZDAS  
„AXA NIAGARA“  
pagrindinė saugumo klasė  
spalvos: nikelis, INOX, patina



RANKENA IR KIŠTUKINIS LIZDAS  
„ODIN“  
3 saugumo klasė  
klasė spalvos: nikelis, INOX, patina



RANKENA IR KIŠTUKINIS LIZDAS  
„ROYAL“  
3 saugumo klasė  
spalvos: nikelis, INOX, patina, juoda



RANKENA IR KIŠTUKINIS LIZDAS  
„HAGA“  
pagrindinė saugumo klasė  
spalvos: nikelis, INOX, patina, juoda



„PRESTIGE“  
3 saugumo klasė  
spalvos: nikelis, INOX, patina,  
juoda



„JUPITER FLEX“  
3 saugumo klasė  
spalvos: nikelis, INOX, patina, juoda



„QUEBEC“  
3 saugumo klasė  
spalvos: nikelis, patina, INOX



nikelis

patina

„INOX“

### Metal-Bud



„TOTAL“  
spalvos: INOX, patina, juoda



„METRO“  
spalva: nerūdijančiojo plieno



„ZEUS“  
spalvos INOX, patina


## ■ RAKTSKYLĖS



# PRIEDAI

## ■ rankenėlės iš nerūdijančiojo plieno

INOX spalvos arba miltelinio būdu dažytos juoda spalva (papildomas mokestis už juodą spalvą)

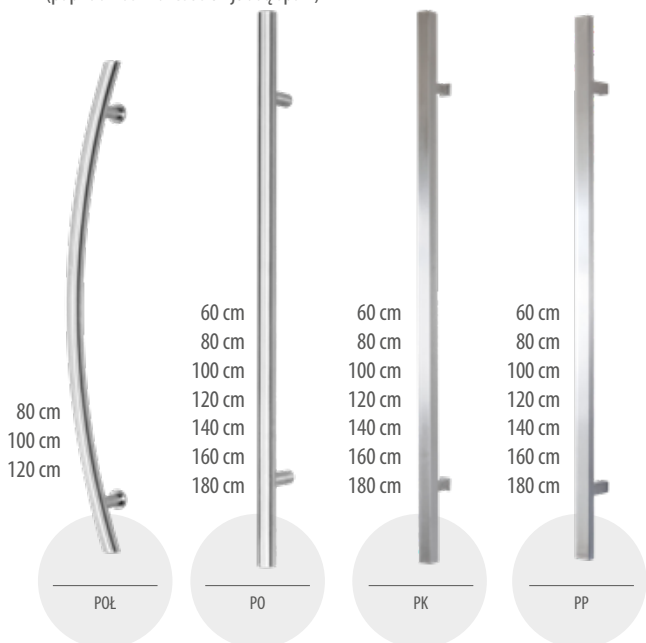

Už papildomą mokestį siūlomos rankenėlės su mygtuku „durų atidarymo funkcija naudojant elektrinį užraktą arba variklį“

### 1 versija:

į kainą įeina:

- rankenėlės mygtukas
- belaidis kontaktas
- elektromagnetinė spyna
- maitinimo šaltinis

### 2 versija:

į kainą įeina:

- rankenėlės mygtukas
- GU užrakto variklis
- belaidis kontaktas
- maitinimo šaltinis

## ■ Pasirinkus duris su rankenele, galima pasirinkti vieną iš trijų atidarymo būdų:

- durys atidaromos raktu
- durys atidaromos naudojant dienos ir nakties funkciją su elektriniu užraktu arba raktu
- durys atidaromos mygtuku arba raktu

## ■ rankena ir kištukinis lizdas

prie vienusių rankenėlių




RANKENA IR KIŠTUKINIAI LIZDAI „AXA SOLO“ spalva: INOX arba juoda



RANKENA IR KIŠTUKINIAI LIZDAI „AXA SLIM“ spalva: INOX



AXA SLIM

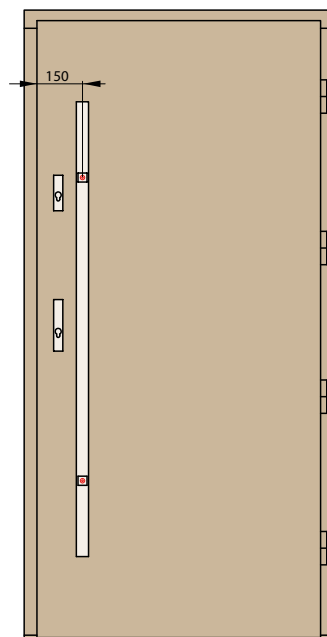

MONTAVIMAS



#### **ERKADO DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. spółka komandytowa**

Chvalowicai 156

37-455 Radomislè priè Sanos

LENKIJA

PVM mok. kodas (NIP) 8652562260

El. paštas: dz@erkado.pl

www.erkado.pl

#### **LAUKO DURYS**

tel. +48 15/ 845 33 88

faks. +48 15/ 845 34 05

#### **VIDAUS DURYS**

tel. +48 15/ 838 10 57

faks. +48 15/ 838 18 84

**www.erkado.pl**

Garantijos kortelè ir montavimo instrukcijos pridedamos prie gaminio.

Šis katalogas pateikiamas kaip informacinè medžiaga.

Gamintojas pasilieka teisè keisti turimas prekes.

Spalvų pavyzdžiai gali skirtis nuo to, kas pateikiama šiame kataloge. Palyginkite spalvas su originaliais spalvų pavyzdžiais, prieinamais pas mūsų platintojus.

Patvirtinimai ir sertifikatai:

Lauko durų CE kokybės sertifikatas

Nuskaitykite kodą ir atsisiųskite šį katalogą į savo išmanųjį telefoną  
arba planšetinį kompiuterį (pdf)



DURŲ KATALOGAS  
LAUKO



DURŲ KATALOGAS  
VIDAUS